




Vlastnosti

- Skříňový VN rozváděč se vzduchovou izolací
- Ve standardní výbavě s odpínačem zapouzdřeným v plynu SF₆
- Spínacím prvkem může být vakuový vypínač nebo vypínač SF₆
- Modulární konstrukce
- Jednoduchá instalace a možnost rozšíření
- Vyhovuje požadavkům mezinárodní normy IEC 62271-200
- Odolný vůči účinkům vnitřního oblouku
- Zvýšená elektrická a mechanická životnost (třída E₃ M₂)
- Možnost termografické analýzy

General characteristics

- Air insulated modular switchgear
- Equipped with SF₆ switch disconnector
- Equipped with vacuum or SF₆ circuit breakers
- Modular construction
- Easy to install and extend
- Developed according International Standard IEC 62271-200
- Internal arc resistant
- Increased mechanical and electrical life (class E₃ M₂)
- Thermographic analysis possibility

Elektrické charakteristiky Electrical Data					
Jmenovité napětí Rated voltage	kV	12	17.5	25	38.5
Izolační hladiny Insulation level	kV	28/75	38/95	50/125	80/170
Jmenovitý proud Rated current	A	630	630	630	630
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Rated short-time withstand current	kA (3s)	16 (3s); 20 (1s)	16 (3s); 20 (1s)	16 (3s); 20 (1s)	16 (3s); 20 (1s)
Vnější rozměry Dimensions					
Výška Height	mm	1575			2010
Šířka Width	mm	375/500/750/1000			600/1200
Hloubka Depth	mm	860 (+110)			1155 (+135)

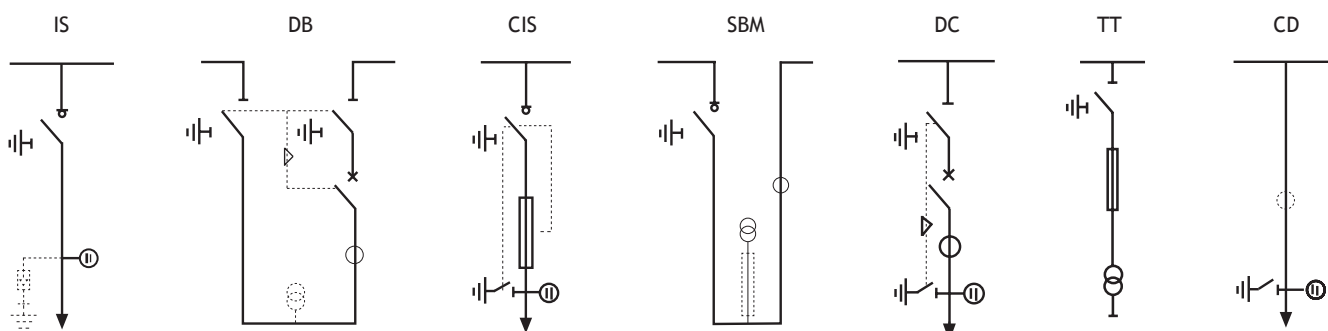

Efacec Energia, Máquinas e Equipamentos, S.A.
Unidade de Negócios Aparelhagem

Sídlo výrobce/Main Office:

Ap. 1018 | 4446-952 S. Mamede Infesta | Portugal | Tel: +351 229 562 300 | Fax: +351 229 562 300 | e-mail: efacecamt@efacec.pt | web: www.efacec.com

Zastoupení v ČR/Office:

Efacec Praha s.r.o. | Slivenecká 39, 152 00 Praha 5 | Česká republika | Tel: +420 242 426 920 | Fax: +420 242 426 969 | e-mail: energy@efacec.cz | web: www.efacec.cz

